


Designo R3 – Карта продукту

Вікно -люк для виходу на покрівлю (термоблок WD)



Коротко про переваги:

- + легке бічне відкривання стулки із захистом від самовільного закривання завдяки використанню газового амортизатора
- + термоблок WD підвищує показник енергоефективності вікна приблизно на 15% і гарантує оптимальну температуру в будинку, менші витрати на опалення та кондиціонування і щільне з'єднання вікна з пароізоляцією покрівлі
- + 3 захисних шари деревини вікна, що захищають від агресивного впливу сонця та вологи
- + 3 клас безпеки(дерево) і найвищий 5 клас безпеки(ПВХ), що захищає від зовнішніх впливів, є доказом міцності і безпеки вас і вашої родини
- + Гарантія 15 років - це надійне використання мансардного вікна та ваш власний спокій протягом багатьох років
- + відсутність видимих шурупів у зовнішніх накладках – це гарантія герметичності вікна і одночасно естетичний вигляд
- + новаторський вигляд накладок – це ідеальна інтеграція вікна в покрівлі
- + привабливий колір накладок антрацит металік – це ідеальне поєднання з будь-яким покрівельним матеріалом, а також творча свобода для архітекторів і дизайнерів, яка дозволяє знайти оригінальні і незвичайні архітектурні рішення

Модель вікна	+ Designo R3
Тип вікна	+ Бокове відкривання
Застосування	+ кут нахилу даху від 20° до 65° (R39 074/118 - від 40° до 65°)
Ручка	+ зручна внизу стулки
Матеріал	  ПВХ Дерево
Спосіб керування вікном	+ ручне керування
Енергоефективність	+ $U_w = 1,3-1,1$ + термоблок WD, який підвищує теплоізоляційні параметри вікна
Простота монтажу	+ встановлені на заводі монтажні кутники і зовнішні накладки + встановлений на заводі термоблок WD і пароізоляційна плівка
Якість продукту	+ 3 захисних шари деревини + 3 клас безпеки (дерево) і найвищий 5 клас безпеки (ПВХ) + 15 років гарантії
Функціональність	+ може успішно використовуватись в опалювальних приміщеннях, завдяки тим же ізоляційним параметрам, що і стандартні мансардні вікна + відкривання вбік: ліворуч або праворуч(на вибір) + зручний доступ до даху під час ремонтних робіт
Дизайн	+ відсутність видимих шурупів у зовнішніх накладках + новаторський вигляд накладок + унікальний колір зовнішніх накладок –антрацит металік

Технічні характеристики

	показник Ug W/(m ² K) EN 673	показник Uw W/(m ² K) EN 12567-2	показник g в % EN 410	клас звукоізоляції VDI 2719	показник звукоізоляції Rw (dB) EN 20140-3	клас повітропро- -никності EN 12207
Double Standard (5)						
R35 H200	1.0	1.3	52	2	32 (0; -2) dB	4
R35 K200	1.0	1.3	52	2	32 (-1; -3) dB	3
Triple Standard (9)						
R39 H200	0.7	1.1	47	2	33 (-1; -2) dB	4
R39 K200	0.7	1.1	47	2	35 (-1; -3) dB	3

H - дерево К - ПВХ


Розміри вікон

Розмір вікна	054/098	065/118	074/098	074/118 ¹⁾	094/098 ²⁾
Зовнішній розмір рами(мм)	540/980	650/1180	740/980	740/1180	940/980
Зовнішній розмір рами з WD блоком (мм)	600/1040	710/1240	800/1040	800/1240	1000/1040
Внутрішній розмір рами(мм)	464/904	574/1104	664/904	664/1104	864/904
Зовнішній розмір стулки (мм)	456/895	566/1095	656/895	656/1095	856/895
Внутрішній/світловий розмір стулки (мм)	382/820	492/1020	582/820	582/1020	782/820
Внутрішній розмір вікна (до гіпсокартону) (мм)	480/920	590/1120	680/920	680/1120	880/920
Поверхня скла (денного світла) (м2)	0,31	0,50	0,48	0,59	0,64


1) розмір доступний лише для R39 моделі

2) розмір доступний лише для R35 моделі

Переріз А-А

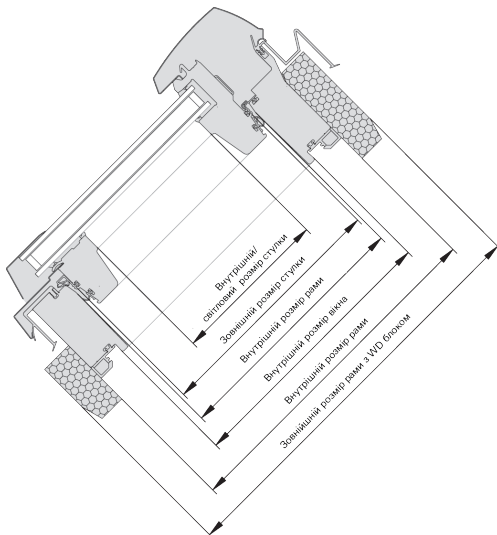

Переріз В-В

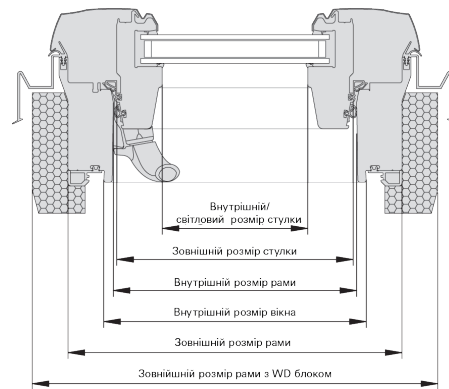

поперечний переріз для ПВХ